

# RALEIGH DAYMAX

Kein Tag ohne Bike-Abenteuer: Mit dem Daymax bestimmst Du ganz alleine, wie Du Dein Ziel erreichst – ob direkt oder über spannende Umwege.



Empfohlener Preis  
**649,99 €**



jetgrey matt



navyblue matt



jetgrey matt

Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Inhalte der Spezifikation und nicht die Abbildungen sind maßgebend.

## Spezifikationen

**Schaltung:** 24-G Shimano Acera  
**Schalthebel:** Shimano Acera M360  
**Kurbel:** Shimano TY301  
**Zahnkranz:** Shimano HG41  
**Übersetzung:** vorne: 42/34/24 hinten: 11-32  
**Kette:** KMC X8  
**Bremse:** Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse  
**Bremsscheiben:** vorne: 180 mm, hinten: 160 mm  
**Scheinwerfer:** Herrmans H-Black MR4, LED  
**Rücklicht:** Herrmans H-Trace, LED mit Standlicht  
**Rahmen:** MTB Sport Lady, Aluminium, MTB Sport, Aluminium  
**Gabel:** SR Suntour XCR 32, Remote Lockout  
**Vorbau:** Concept


**Lenker:** Concept Riser  
**Griffe:** Concept SL  
**Sattel:** Concept EX, Concept MTB  
**Sattelstütze:** Aluminium  
**Pedale:** MTB, mit Reflektor  
**Felgen:** Rodi Black Rock, geöst  
**Naben:** vorne: Shimano Acera M3050, QR hinten: Shimano Acera M3050, QR  
**Bereifung:** 27": Schwalbe Rapid Rob, 57-584 29": Schwalbe Rapid Rob, 57-622  
**Schutzbleche:** Hebie Viper, Steckschutzblech  
**Ständer:** Ursus Queen Hinterbauständer  
**Zulässiges Ges.Gewicht:** 110 kg

## Artikelnummern

### Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr.	
		jetgrey matt	navyblue matt
27" Diamant	XXS/36	641 059 570	641 059 580
27" Diamant	XS/40	641 059 571	641 059 581
27" Diamant	S/44	641 059 572	641 059 582
29" Diamant	M/44	641 059 573	641 059 583
29" Diamant	L/48	641 059 574	641 059 584
29" Diamant	XL/52	641 059 575	641 059 585
27" Trapez	S/40	641 059 576	641 059 586
27" Trapez	M/44	641 059 577	641 059 587
27" Trapez	L/48	641 059 578	641 059 588

## Geometrien

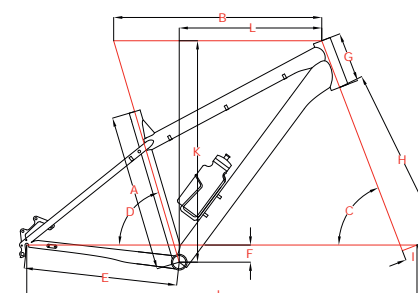

	Diamant				Trapez			
	27"	27"	29"	29"	29"	27"	27"	27"
Raddurchmesser	27"	27"	29"	29"	29"	27"	27"	27"
A Sitzrohrlänge (mm)	360	400	440	440	480	520	400	440
B Oberrohrlänge (mm)	550	563	583	588	608	624	570	590,5
C Lenkwinkel (°)	69	69	69	70	70	70	69	69
D Sitzwinkel (°)	73,5	73,5	73,5	74	74	74	73,5	73,5
E Kettenstrebenlänge (mm)	430	430	430	454	454	454	430	430
F Tretlagerabsenkung (mm)	48	48	48	62	62	62	48	48
G Steuerrohrlänge (mm)	110	120	140	120	140	160	110	130
H Gabelaufbauhöhe (mm)	489	489	489	509	509	509	487	487
I Gabelvorbiegung (mm)	44	44	44	51	51	51	44	44
J Radstand (mm)	1058	1072	1094	1119	1141	1158	1079	1100
K Stack (mm)	592	602	620	638	657	676	570	611
L Vorlagerung (mm)	375	385	400	405	420	430	394	409
Überstands-/Durchstiegshöhe	761	783	789	819	847	875	757	768
Lenkerbreite (mm)	680	680	680	680	680	680	680	680
Vorbauhöhe (mm)	90	90	90	90	90	90	60	75
Kurbelarmhöhe (mm)	170	170	170	175	175	175	170	175