

RALEIGH DEVON 7

Aus drei Farben kannst Du wählen, welches Devon 7 am besten zu Dir passt.
Seine soliden Komponenten stecken im Fahrradschunzel so einiges weg.



barolored matt



kombugreen matt



magicblack matt

Spezifikationen

Schaltung:	7-G Shimano Nexus
Schalthebel:	Shimano Nexus
Kurbel:	Prowheel, Aluminium
Zahnkranz:	Shimano, starr
Übersetzung:	vorne: 38, hinten: 19
Kette:	KMC Z1 EPT
Bremse:	V-Brake, Aluminium
Scheinwerfer:	AXA Pico15, LED
Rücklicht:	AXA Blueline, LED mit Standlicht
Rahmen:	Trekking 0.5 V2, Aluminium
Gabel:	Urban Comfort, starr
Vorbau:	Aluminium, verstellbar
Lenker:	Concept Comfort, Concept Tour


Griffe:	Westphal Ergo 436
Sattel:	Selle Royal Rio
Sattelstütze:	Concept
Pedale:	Comfort, mit Antirutschscheinlage und Reflektor
Felgen:	Concept
Naben:	vorne: Shimano C3000 Nabendynamo hinten: Shimano Nexus, 7-Gang
Bereifung:	26": Schwalbe Citizen, 47-559 28": Schwalbe Citizen, 47-622
Schutzbleche:	Kunststoff, mit Kantenschutz
Gepäckträger:	2-Bein, Aluminium
Ständer:	Ursus Queen Hinterbauständer
Zulässiges Ges.Gewicht:	130 kg

Artikelnummern

Rücktritt

Artikel	Größe	Bestell-Nr.		
		magicblack matt	barolored matt	kombugreen matt
28" Diamant	M/50	637 059 350		
28" Diamant	L/55	637 059 351		
28" Diamant	XL/60	637 059 352		
28" Trapez	S/45	637 059 353		
28" Trapez	M/50	637 059 354		
28" Trapez	L/55	637 059 355		
26" Wave	XS/42	637 059 356	641 059 366	641 059 376
28" Wave	S/45	637 059 357	641 059 367	641 059 377
28" Wave	M/50	637 059 358	641 059 368	641 059 378
28" Wave	L/55	637 059 359	641 059 369	641 059 379

Geometrien

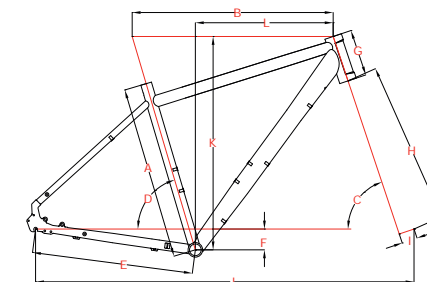

	Diamant			Trapez			Wave		
	28"	28"	28"	28"	28"	28"	26"	28"	28"
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"	28"	26"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	500	550	600	450	500	550	420	450	550
B Oberrohrlänge (mm)	580	595	610	570	580	595	585	600	615
C Lenkwinkel (°)	71,5	71,5	71,5	71	71,5	71,5	70,5	70,5	70,5
D Sitzwinkel (°)	73,5	73	72,5	74	73,5	73	71	72,5	72,5
E Kettenstrebenlänge (mm)	465	465	465	465	465	465	450	465	465
F Tretlagerabsenkung (mm)	60	55	55	60	60	55	45	60	60
G Steuerrohrlänge (mm)	135	170	220	135	135	170	175	220	230
H Gabelaufbauhöhe (mm)	465	465	465	465	465	465	445	415	415
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1092	1104	1114	1093	1092	1104	1071	1113	1128
K Stack (mm)	616	644	691	613	616	644	615	644	654
L Vorlagerung (mm)	397	398	392	394	398	398	373	397	409
Überstands-/Durchstiegshöhe	829	860	890	707	716	723	500	505	500
Lenkerbreite (mm)	640	640	640	640	640	640	640	640	640
Vorbaulänge (mm)	80	100	100	80	80	100	80	80	100
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170	170	170	170	170	170