

RALEIGH DEVON 8

Mit seinen acht Gängen trägt Dich das Devon 8 auch gerne über die Grenzen der Stadt hinaus.



pacificblue matt



winered matt



magicblack matt

Spezifikationen


Schaltung:	8-G Shimano Nexus	Griffe:	Westphal Ergo 436
Schalthebel:	Shimano Nexus	Sattel:	Selle Royal Rio
Kurbel:	Prowheel, Aluminium	Sattelstütze:	Concept
Zahnkranz:	Shimano, starr	Pedale:	Comfort, mit Antirutschscheinlage und Reflektor
Übersetzung:	vorne: 38, hinten: 19	Felgen:	Concept
Kette:	KMC Z1 EPT	Naben:	vorne: Shimano C3000 Nabendynamo hinten: Shimano Nexus, 8-Gang
Bremse:	Shimano Alivio T4000, V-Brake	Bereifung:	Schwalbe Citizen, 47-622
Scheinwerfer:	AXA Blueline30, LED mit Standlicht	Schutzbleche:	Kunststoff, mit Kantenschutz
Rücklicht:	AXA Blueline, LED mit Standlicht	Gepäckträger:	2-Bein, Aluminium
Rahmen:	Trekking 0.5 V2, Aluminium	Ständer:	Ursus Queen Hinterbauständer
Gabel:	Urban Comfort, starr	Zulässiges	
Vorbau:	Aluminium, verstellbar	Ges.Gewicht:	130 kg
Lenker:	Concept Comfort, Concept Tour		

Artikelnummern

Rücktritt

Artikel	Größe	Bestell-Nr.		
		magicblack matt	winered matt	pacificblue matt
28" Diamant	M/50	637 059 300		
28" Diamant	L/55	637 059 301		
28" Diamant	XL/60	637 059 302		
28" Trapez	S/45	637 059 303		
28" Trapez	M/50	637 059 304		
28" Trapez	L/55	637 059 305		
28" Wave	S/45	637 059 307	641 059 317	641 059 327
28" Wave	M/50	637 059 308	641 059 318	641 059 328
28" Wave	L/55	637 059 309	641 059 319	641 059 329

Geometrien

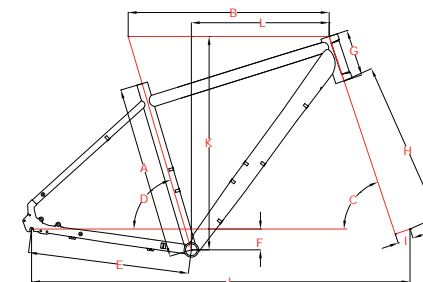

	Diamant			Trapez			Wave		
	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	500	550	600	450	500	550	450	500	550
B Oberrohrlänge (mm)	580	595	610	570	580	595	600	615	630
C Lenkwinkel (°)	71,5	71,5	71,5	71	71,5	71,5	70,5	70,5	70,5
D Sitzwinkel (°)	73,5	73	72,5	74	73,5	73	72,5	72,5	72,5
E Kettenstrebenlänge (mm)	465	465	465	465	465	465	465	465	415
F Tretlagerabsenkung (mm)	60	55	55	60	60	55	60	60	60
G Steuerrohrlänge (mm)	135	170	220	135	135	170	220	230	230
H Gabelaufbauhöhe (mm)	465	465	465	465	465	465	415	415	415
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1092	1104	1114	1093	1092	1104	1113	1128	1143
K Stack (mm)	616	644	691	613	616	644	644	654	654
L Vorlagerung (mm)	397	398	392	394	398	398	397	409	424
Überstands-/Durchstiegshöhe	829	860	890	707	716	723	505	500	497
Lenkerbreite (mm)	640	640	640	640	640	640	640	640	640
Vorbauhöhe (mm)	80	100	100	80	80	100	80	80	100
Kurbellänge (mm)	170	170	170	170	170	170	170	170	170