

RALEIGH RUSHHOUR LTD

Die einstellbare Federgabel bietet auch auf unruhigem Untergrund den nötigen Komfort.
Das Rushhour LTD punktet mit einer 24-Gang-Schaltung und hydraulischen Scheibenbremsen.



magicblack matt



magicblack matt

Spezifikationen


Schaltung:	24-G Shimano Altus	Lenker:	Concept Riser
Schalthebel:	Shimano Altus M310	Griffe:	Herrmans Altro
Kurbel:	Shimano TY501	Sattel:	Selle Royal TCM
Zahnkranz:	Shimano HG31	Sattelstütze:	Aluminium, Patent
Übersetzung:	vorne: 48/38/28, hinten: 11-32	Pedale:	Sport, Aluminium mit Reflektor
Kette:	KMC X8	Felgen:	Schürmann Craft 21, geöst
Bremse:	Alhonga HT474, hydraulische Scheibenbremse	Naben:	vorne: Shimano DH-3D32 Nabendynamo, QR hinten: Concept, QR
Bremsscheiben:	vorne: 180 mm, hinten: 160 mm	Bereifung:	Continental Ride Tour, 42-622
Scheinwerfer:	AXA Pico15, LED	Schutzbleche:	Kunststoff, mit Kantenschutz
Rücklicht:	AXA Blueline, LED mit Standlicht	Gepäckträger:	Tour, Aluminium
Rahmen:	Trekking 0.5 V2, Aluminium	Ständer:	Ursus Queen Hinterbauständer
Gabel:	SR Suntour NEX, einstellbar	Zulässiges	
Vorbau:	A-Head, verstellbar	Ges. Gewicht:	130 kg

Artikelnummern

Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr.
		magicblack matt
28" Diamant	M/50	644 059 071
28" Diamant	L/55	644 059 072
28" Diamant	XL/60	644 059 073
28" Trapez	S/45	644 059 074
28" Trapez	M/50	644 059 075
28" Trapez	L/55	644 059 076

Geometrien

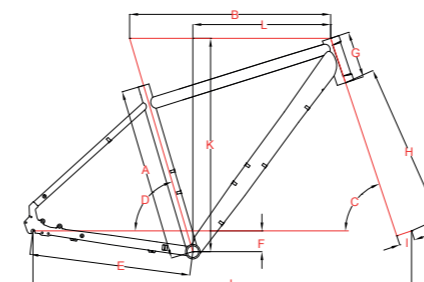

	Diamant			Trapez		
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	500	550	600	450	500	550
B Oberrohrlänge (mm)	580	595	610	570	580	595
C Lenkwinkel (°)	71,5	71,5	71,5	71	71,5	71,5
D Sitzwinkel (°)	73,5	73	72,5	74	73,5	73
E Kettenstrebenlänge (mm)	465	465	465	465	465	465
F Tretlagerabsenkung (mm)	60	55	55	60	60	55
G Steuerrohrlänge (mm)	135	170	220	135	135	170
H Gabelaufbauhöhe (mm)	465	465	465	465	465	465
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1092	1104	1114	1093	1092	1104
K Stack (mm)	616	644	691	613	616	644
L Vorlagerung (mm)	398	398	392	394	398	398
Überstands-/Durchstiegshöhe	829	860	890	707	716	723
Lenkerbreite (mm)	640	660	660	640	640	660
Vorbaulänge (mm)	90	105	105	90	90	105
Kurbelarmlänge (mm)	170	175	175	170	170	170