

RALEIGH SHEFFIELD 9

Komfortabel und vielseitig ist das Sheffield 9. Mit einem maximalen Drehmoment von 60 Nm und einer robusten 9-Gang-Alivio-Schaltung darf es auch hoch hinaus gehen.



starwhite glossy



diamondblack matt

Spezifikationen

Motor:	Shimano Steps E6100 series, 36V / 250 W / 60 Nm
Display:	Shimano SC-E6100, LCD Display mit Schiebehilfe
Batterie*:	Integrated Li-Ion 36V / 15 Ah (540 Wh)
Reichweite**:	bis zu 200 km
Ladegerät:	4 Ampere
Schaltung:	9-G Shimano Alivio
Schalthebel:	Shimano Alivio M4000
Kurbel:	FSA CK-746, Aluminium
Zahnkranz:	Shimano HG400
Übersetzung:	vorne: 38, hinten: 11-34
Kette:	Shimano CN-HG53
Bremse:	Shimano MT400, hydraulische Scheibenbremse
Bremsscheiben:	vorne: 180 mm, hinten: 160 mm
Scheinwerfer:	Herrmans H-Black MR8, LED
Rücklicht:	Herrmans H-Trace, LED


Rahmen:	Shimano Integrated Trekking, Aluminium
Gabel:	SR Suntour NEX E25, blockierbar
Vorbau:	Concept SL, verstellbar
Lenker:	Concept City Cruiser
Griffe:	Herrmans Line
Sattel:	Selle Royal Rio
Sattelstütze:	Patent, gefedert
Pedale:	Comfort Aluminium, mit Antirutschinlage und Reflektor
Felgen:	Concept EX, geöst
Naben:	vorne: Shimano Acera M3050, QR hinten: Shimano Acera M3050, QR
Bereifung:	Schwalbe Energizer Active Plus, 47-622
Schutzbleche:	Kunststoff, mit Kantenschutz
Gepäckträger:	Racktime Systemgepäckträger
Ständer:	Hinterbauständer, einstellbar
Zulässiges Ges.Gewicht:	130 kg

Artikelnummern

Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr.	
		diamondblack matt 540 Wh	starwhite glossy 540 Wh
28" Diamant	S/43	633 555 170	
28" Diamant	M/48	633 555 171	
28" Diamant	L/53	633 555 172	
28" Diamant	XL/58	633 555 173	
28" Wave	S/43		633 555 177
28" Wave	M/48		633 555 178
28" Wave	L/53		633 555 179
28" Wave	XL/58		633 555 260

Geometrien

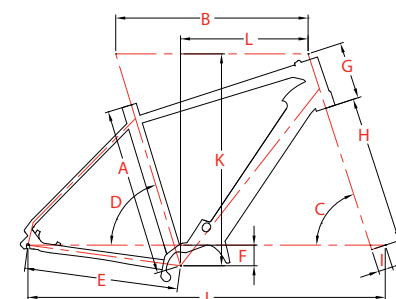

	Diamant				Wave			
	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	430	480	530	580	430	480	530	580
B Oberrohrlänge (mm)	588	597	606	615	592	597	606	615
C Lenkwinkel (°)	72	72	72	72	72	72	72	72
D Sitzwinkel (°)	73	73	73	73	73	73	73	73
E Kettenstrebenlänge (mm)	485	485	485	485	485	485	485	485
F Tretlagerabsenkung (mm)	65	65	65	65	65	65	65	65
G Steuerrohrlänge (mm)	160	170	180	190	160	170	180	190
H Gabelaufbauhöhe (mm)	468	468	468	468	469	468	468	468
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1107	1117	1126	1135	1111	1117	1126	1135
K Stack (mm)	648	658	667	677	649	658	667	677
L Vorlagerung (mm)	390	396	402	408	393	396	402	408
Überstands-/Durchstiegshöhe	816	845	870	896	594	592	592	592
Lenkerbreite (mm)	640	640	640	640	640	640	640	640
Vorbauhöhe (mm)	90	90	110	110	90	90	110	110
Kurbelarmhöhe (mm)	170	170	170	170	170	170	170	170

* Angaben in Wattstunden sind ca.-Werte. ** Bei der niedrigsten Unterstützungsstufe, optimalen Bedingungen und einer vollständig geladenen, neuwertigen Batterie der höchsten Kapazität. Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Inhalte der Spezifikation und nicht die Abbildungen sind maßgebend.