

# UNIVEGA GEO 6.0

GABEL: Center Shock, Aluminium, 9 mm QR  
 NABEN: vorne: Shimano DH-3D37, Nabendynamo, mit Schnellspanner  
 hinten: Shimano FH-TX505, mit Schnellspanner

BREMSE: Shimano M315, hydraulische Scheibenbremse  
 SCHALTUNG: 27-G Shimano Deore  
 BEREIFUNG: Schwalbe Marathon Racer, 40-622



royalblue matt



royalblue matt

Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten.  
 Die Inhalte der Spezifikation und nicht die Abbildungen sind maßgebend.

## SPEZIFIKATIONEN

SCHALTUNG: 27-G Shimano Deore  
 SCHALTHEBEL: Shimano Alivio M4000  
 KURBEL: Shimano Deore  
 ZAHNKRANZ: Shimano HG400  
 ÜBERSETZUNG: vorne: 48/36/26, hinten: 11-34  
 KETTE: KMC X9  
 BREMSE: Shimano M315, hydraulische Scheibenbremse  
 BREMSSCHEIBEN: vorne: 180 mm, hinten: 160 mm  
 SCHEINWERFER: AXA Blueline30, LED mit Standlicht  
 RÜCKLICHT: Büchel Sunset Stripe, LED mit Standlicht  
 RAHMEN: Trekking 1.5, Aluminium  
 GABEL: Center Shock, Aluminium, 9 mm QR  
 FEDERWEG: 40 mm  
 VORBAU: Concept


LENKER: Concept Riser  
 GRIFFE: Concept  
 SATTEL: Concept EX  
 SATTELSTÜTZE: Concept  
 PEDALE: MTB, mit Reflektor  
 FELGEN: Concept, 8x4  
 NABEN: vorne: Shimano DH-3D37, Nabendynamo, mit Schnellspanner  
 hinten: Shimano FH-TX505, mit Schnellspanner  
 BEREIFUNG: Schwalbe Marathon Racer, 40-622  
 SCHUTZBLECHE: Aluminium, lackiert  
 GEPÄCKTRÄGER: Racktime Systemgepäckträger Sport  
 STÄNDER: Hinterbauständer  
 ZULÄSSIGES GES. GEWICHT: 130 kg

## ARTIKELNUMMERN

Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr. royalblue matt
28" Diamant	M/50	628 060 420
28" Diamant	L/55	628 060 421
28" Diamant	XL/60	628 060 422
28" Trapez	S/45	628 060 423
28" Trapez	M/50	628 060 424
28" Trapez	L/55	628 060 425

## GEOMETRIEN

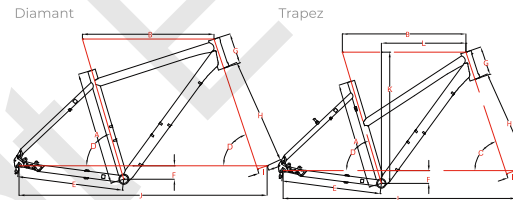

	Diamant		Trapez			
	28"	28"	28"	28"	28"	28"
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	500	550	600	450	500	550
B Oberrohrlänge (mm)	580	595	610	570	580	595
C Lenkwinkel (°)	71,5	71,5	71,5	71	71,5	71,5
D Sitzwinkel (°)	73,5	73	72,5	74	74	73
E Kettenstrebenebenlänge (mm)	465	465	465	465	465	465
F Tretlagerabsenkung (mm)	60	55	55	60	60	55
G Steuerrohrlänge (mm)	135	170	220	135	135	170
H Gabelaufbauhöhe (mm)	465	465	465	465	465	465
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1093	1104	1113	1094	1093	1104
K Stack (mm)	624	652	699	621	624	652
L Vorlagerung (mm)	395	396	390	392	395	396
Überstands-/Durchstiegshöhe	822	860	912	739	739	760
Lenkerbreite (mm)	680	680	680	680	680	680
Vorbaulänge (mm)	90	105	105	90	105	105
Kurbelarmlänge (mm)	170	175	175	170	170	175



Univega 2019

Univega E-Bikes

e-MTB Trail

e-MTB Sport

e-Cross

e-Trekking

e-Style

Univega Bikes

MTB  
Full Suspension

MTB Sport

Cross

Trekking

Style

